


REGISTROS CIRCULARES



REGISTROS CIRCULARES ABATIBLES CON JUNTA ANTIRRUIDO.

CODIGO	DENOMINACIÓN	PASO LIBRE	ALTURA ARO	ARO EXTERIOR
1203214	REG. Ø600 NEW PERFECT	Ø 560	70H	Ø 720
1203215	REG. Ø600 GRAN PERFECT	Ø560	100H	Ø 720
1203213	REG. Ø600 GRAN COMPACT	Ø600	100H	Ø810

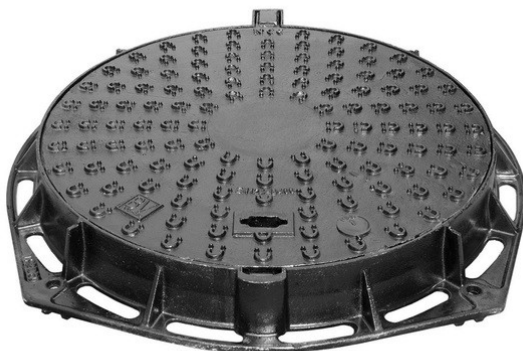


REGISTROS CIRCULARES SUPER VENTILADOS


CODIGO	DENOMINACIÓN	PASO LIBRE	ALTURA ARO	ARO EXTERIOR
1203100	SUP. VENT. ABAT. Ø600	Ø560	100H	Ø 730
1205100	SUP. VENT. ABAT. Ø640	Ø600	100H	Ø830



REGISTROS NO ABATIBLES

CODIGO	DENOMINACIÓN	PASO LIBRE	ALTURA ARO	ARO EXTERIOR
1203077	FORTEX Ø600	Ø530	60H	Ø700
1202078	BASIC Ø600	Ø530	40H	Ø700
1201018	Ø300	Ø265	20H	Ø330
1201004	Ø400	Ø360	20H	Ø420
1201005	Ø500	Ø460	30H	Ø530
1203592	Ø700	Ø650	35H	Ø820
1203593	Ø800	Ø725	35H	Ø860
1203594	Ø900	Ø790	35H	Ø965



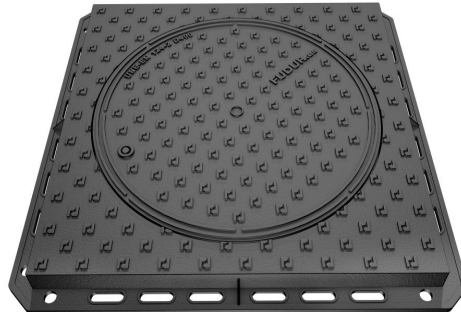

MARCO CUADRADO – TAPA CIRCULAR

CODIGO	DENOMINACION	PASO LIBRE	TAPA
0201010	300X300	Ø170	Ø190
0201012	400X400	Ø270	Ø290
0201015	500X500	Ø360	Ø380
0201013	650X650	Ø530	Ø580
0203013	650X650	Ø530	Ø580
0203939	800X800 NO ABATIBLE	Ø700	
0203998	750X850 NO ABATIBLE	Ø580	



**TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMATIVA UNE-EN-124
FUNDICIÓN DE HIERRO DÚCTIL.
PINTURA NEGRA ANTIDESLIZANTE.**

Normativa europea UNE-EN-124

A-15	Zona de peatones, ciclistas o espacios verdes	A-15	Solo peatones y bicicletas
B-125	Carga de rotura de 12,5Tm. para zona peatonales y aceras	B-125	Solo peatones, bicicletas y ciclomotores
C-250	Carga de rotura de 25Tm. para zona de arcenes y aparcamientos	C-250	Hasta coches y motocicletas
D-400	Carga de rotura de 40Tm. para circulación pesada y normal	D-400	Hasta camiones
E-600	Carga de rotura de 60Tm. para zonas especiales de elevada carga y zonas portuarias	E-600	Para zonas de mucho transito de camiones y puertos maritimos
F-900	Carga de rotura de 90Tm. para aeropuertos	F-900	Hasta aviones. Zonas y pistas de aeropuertos

